


スイングロータ Swing Rotors P65ST (RPS65T)

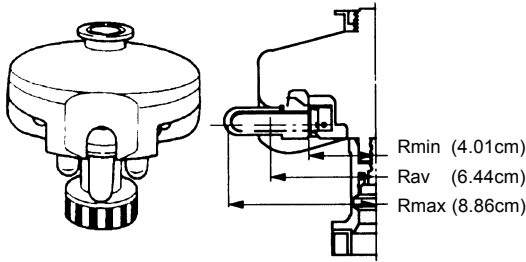

最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (Xg)	kファクタ k factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (× Lcm)	重さ Weight (kg)
65,000	419,000	48	5ml × 3 = 15ml	1.3 × 5.2	4.3

* 1 Nominal Vol . * 2 Net Vol .

チューブ Tube					アダプタ Adaptor	キャップ Cap	最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (xg)
呼称容量 Vol. * 1 (ml)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (× Lcm)	実容量 Vol. * 2 (ml)				
5	332245A	5 PA チューブ 5 PA Tube	1.3 × 5.2	4.9	---	--	65,000	419,000
5	S303273A	5 PET チューブ 5 PET Tube	1.3 × 5.2	5.3	---	---	65,000	419,000
3	S301599A	3 PC チューブ 3 PC Tube	1.3 × 5.1	3.4	---	---	65,000	419,000
0.9	S304296A	0.9 PC アツチューブ 0.9 PC Thick-Walled Tube	0.8 × 5.0	0.7	336697A 2S5 Adaptor	---	40,000	151,000

	品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty
標準付属品	332245A	5 PA チューブ	2 (100)
Standard Accessories	452701	ピンセット	1
Attached to Rotor	406703	ドライバ	1
	—	CRガスケット	9
	208655A	バケツスタンド	1
	216715	ロータスタンド	1
	84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤)	1
	660557	シリコングリース	1
	320717	コウグバコ	1
	999494	ロータ運転日誌	1
	* 3464443	—	2

・ CRガスケットの補給部品はS401798A (6pcs / set) です。

Spare Part of CR Gasket : S401798A (6pcs / set)

・ * のついた部品は日本国内では付属しません。

Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。

The life management rotor is not provided with P / N 999494 log book and the over-speed disk.